


# PAI-01/02 (DN 50-200)

## Características:

- Construida en aluminio inyectado.
- Tornillería en acero inoxidable.
- Conjunto en el que se integran todos los componentes para el acoplamiento directo con la válvula facilitando, así, su montaje.
- Diseño ergonómico que permite el montaje en tuberías calorifugadas.
- 6 posiciones de regulación (opcionalmente, palanca multiposición).
- Placa intercambiable para anagrama VAMEIN (u otros, bajo pedido).
- Incorpora sistema de bloqueo por candado (opcional).
- Posibilidad de instalación de contactos final de carrera o detectores de proximidad para señalización de posición a distancia.

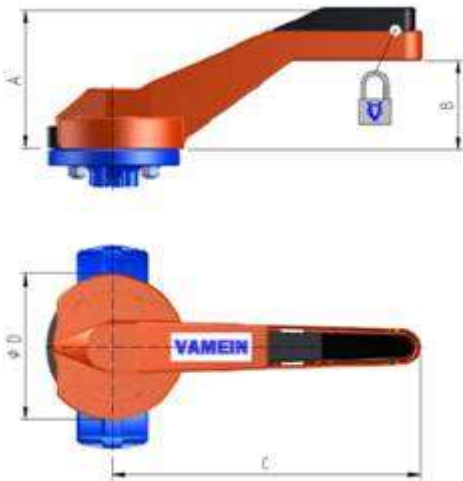

Código	DN	A	B	C	Ø D	Peso
PAI01-11	50-80	95	58	220	100	
PAI01-14	100	95	58	220	100	
PAI02-14	125	95	58	320	100	
PAI02-17	150/200	95	58	320	100	